



春保森拉天時  
CB-CERATIZIT



## 热流道喷嘴

塑料工业的持续快速增长，以及热流道系统技术的不断突破和塑溶剂的多样性都离不开硬质合金产品的支持。春保森拉天时产品能够满足所有必要的属性，耐磨损，耐高温和抗腐蚀，同时导热性的需求。我们有热流道系统完整的硬质合金解决方案。


## KE25

优化的导热性，抗腐蚀，耐高温和极高的耐磨性  
欧洲森拉天时技术  
专门开发新的硬质合金材料

## 喷嘴材质比较

为什么选择钨钢

材质/特性	铍铜	铝合金	钨钢 KE25
导热性	√√√	√√	√√
耐磨性	√	√√	√√√
耐腐蚀性	×	√	√√√
用途	一般是塑溶剂	加玻纤料的塑溶剂	不同类型的塑溶剂 ( 工程塑料，加玻纤料，防火剂料及腐蚀性材料 )

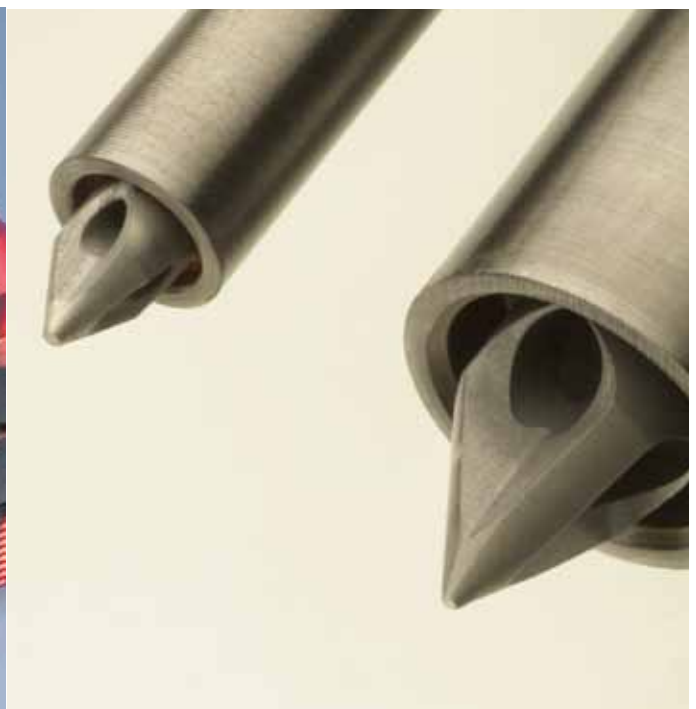

## 选择对的供应商—春保森拉天时

专业的硬质合金生产商（从粉末到成品）

长达120年的硬质合金生产和销售经验

稳定的品质保证

提供完整的硬质合金解决方案

## 选择对的材质---KE25

高导热性·抗腐蚀·耐高温和耐磨耗

特性	优势	客户价值
硬度 1000-1500 [HV30] 86.5-91.1 [HRA]	耐磨耗	使用寿命更长 节约成本
导热系数 112-118 [W/m. K]	良好的热传导性 良好的流动性	运作安全
抗腐蚀	避免腐蚀	运作安全 使用寿命更长 节约成本
耐高温 (min.800°C:1472°F)	不改变钨钢特性	可高温应用
机械加工性	根据客户定制图纸加工	拓展产品范围 可做多样的异形品

导热系数是在300°高温（热流道系统的工作温度）测量出的结果





■ 春保森拉天時 (台北) 總部

地址：台灣新北市新莊區新北大道二段217號3樓  
電話：+886-2-8521-6688  
傳真：+886-2-8521-1011  
E-mail: sales@cbceratizit.com

■ 春保森拉天時 (廈門) 中國總部

地址：廈門市集美區杏林杏西路69號  
電話：+86-592-666-1000  
傳真：+86-592-621-9599  
E-mail: sales@cbceratizit.com

[www.cbceratizit.com](http://www.cbceratizit.com)

我們保留技術更新與改善產品權力。

